


Gabinete modular para transmisión Modelo GT48-HEX80W/K-01

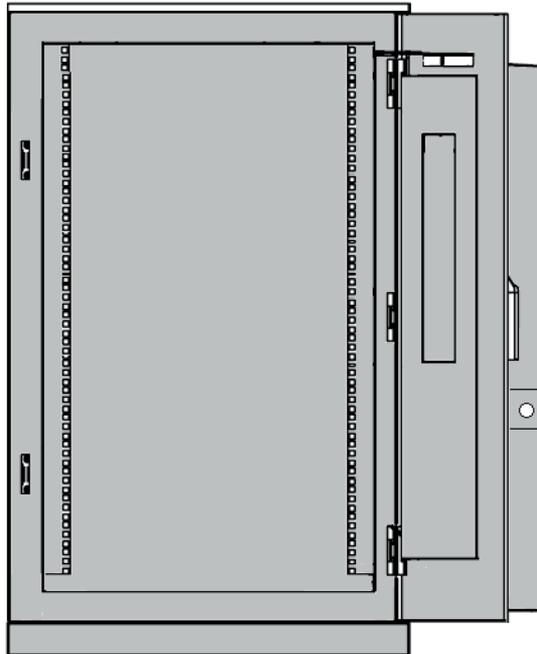

Introducción

El Gabinete Kaise Split Equipment modelo GT48-HEX80W/K-01 en el cual adopta un bastidor normalizado para equipos de 19" y un Intercambiador de Calor de 85W/K, proporciona 17UR de espacio para el usuario, puede ser utilizado para alojar equipos inalámbricos y de transmisión en el sitio.

El Gabinete Split Equipment modelo GT48-HEX80W/K-01 se utiliza escenarios al aire libre.


Características

- Alto nivel de protección: IP55
- Puerta incorporada del sistema de control de temperatura, fácil de mantener, limpiar y reemplazar.
- Fuerte diseño antirrobo: puerta incrustada, bisagra oculta, cerradura de 3 puntos y candado de soporte.
- Se puede apilar sobre el gabinete de batería distribuida GT48-TEC 200W/K-01.

Escenarios de aplicación

- Sitio inalámbrico al aire libre.
- Sitio de transmisión al aire libre.
- Línea de comunicación empresarial al aire libre.

Detalles

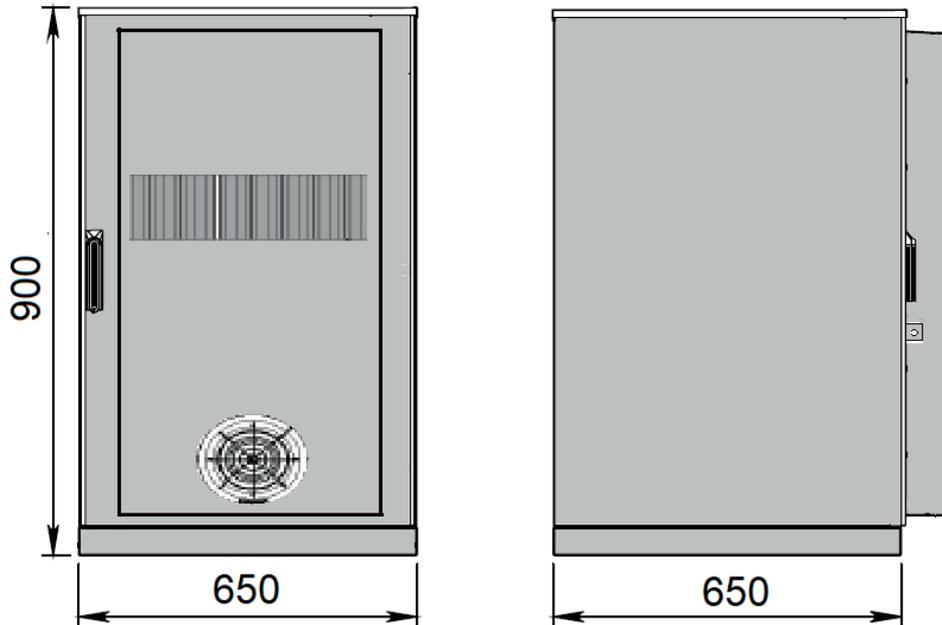

GT48-HEX80W/K-01		
SISTEMA	Dimensiones	650mm (W) × 650mm (D) × 900mm (H) (sin incluir la base)
	Peso	≤50kg (sin módulo rectificador)
	Modo de Enfriamiento	Intercambiador de Calor 850W
	Modo de Instalación	Puesta a tierra / techo / pared contra / apilamiento con armario de batería
	Modo de Cableado	En la parte inferior (Ingreso/Salida por abajo)
	Modo de Mantenimiento	Frontal
	Nivel de Ruido	GR487-Ruido ≤ 65dBA
	Nivel de Protección	IP55
	Espacio de la Batería	N/A
	Espacio de Usuario	17UR
	MTBF	250,000 horas
AMBIENTE	Temperatura de Funcionamiento	-40°C ~ + 45°C (+ radiación solar)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C ~ +70°C
	Humedad de Funcionamiento	5% ~ 95% (sin condensación)
	Altitud	0~4000m
ALARMAS	Salida de Alarma	Alarma de humo
	Salida de Alarma	Alarma de puerta
	Salida de Alarma	Alarma de humo
	Puerto de Comunicaciones	RS485/Dry contact
ACCESORIOS	Luminaria	Luminaria Led accionada por un SW al abrir la puerta
	Soporte para Baterías	2 bandejas para 2BB de 200Ah, 300kg de resistencia
	Pernos de Anclaje	1 Kit
	Seguridad	1 Chapa de seguridad con porta candado
	Patas	1 Kit de 4 patas con sus pernos galvanizadas en caliente

